


# Schéma électrique Masai Vision 5000

## Wiring diagram Masai Vision 5000

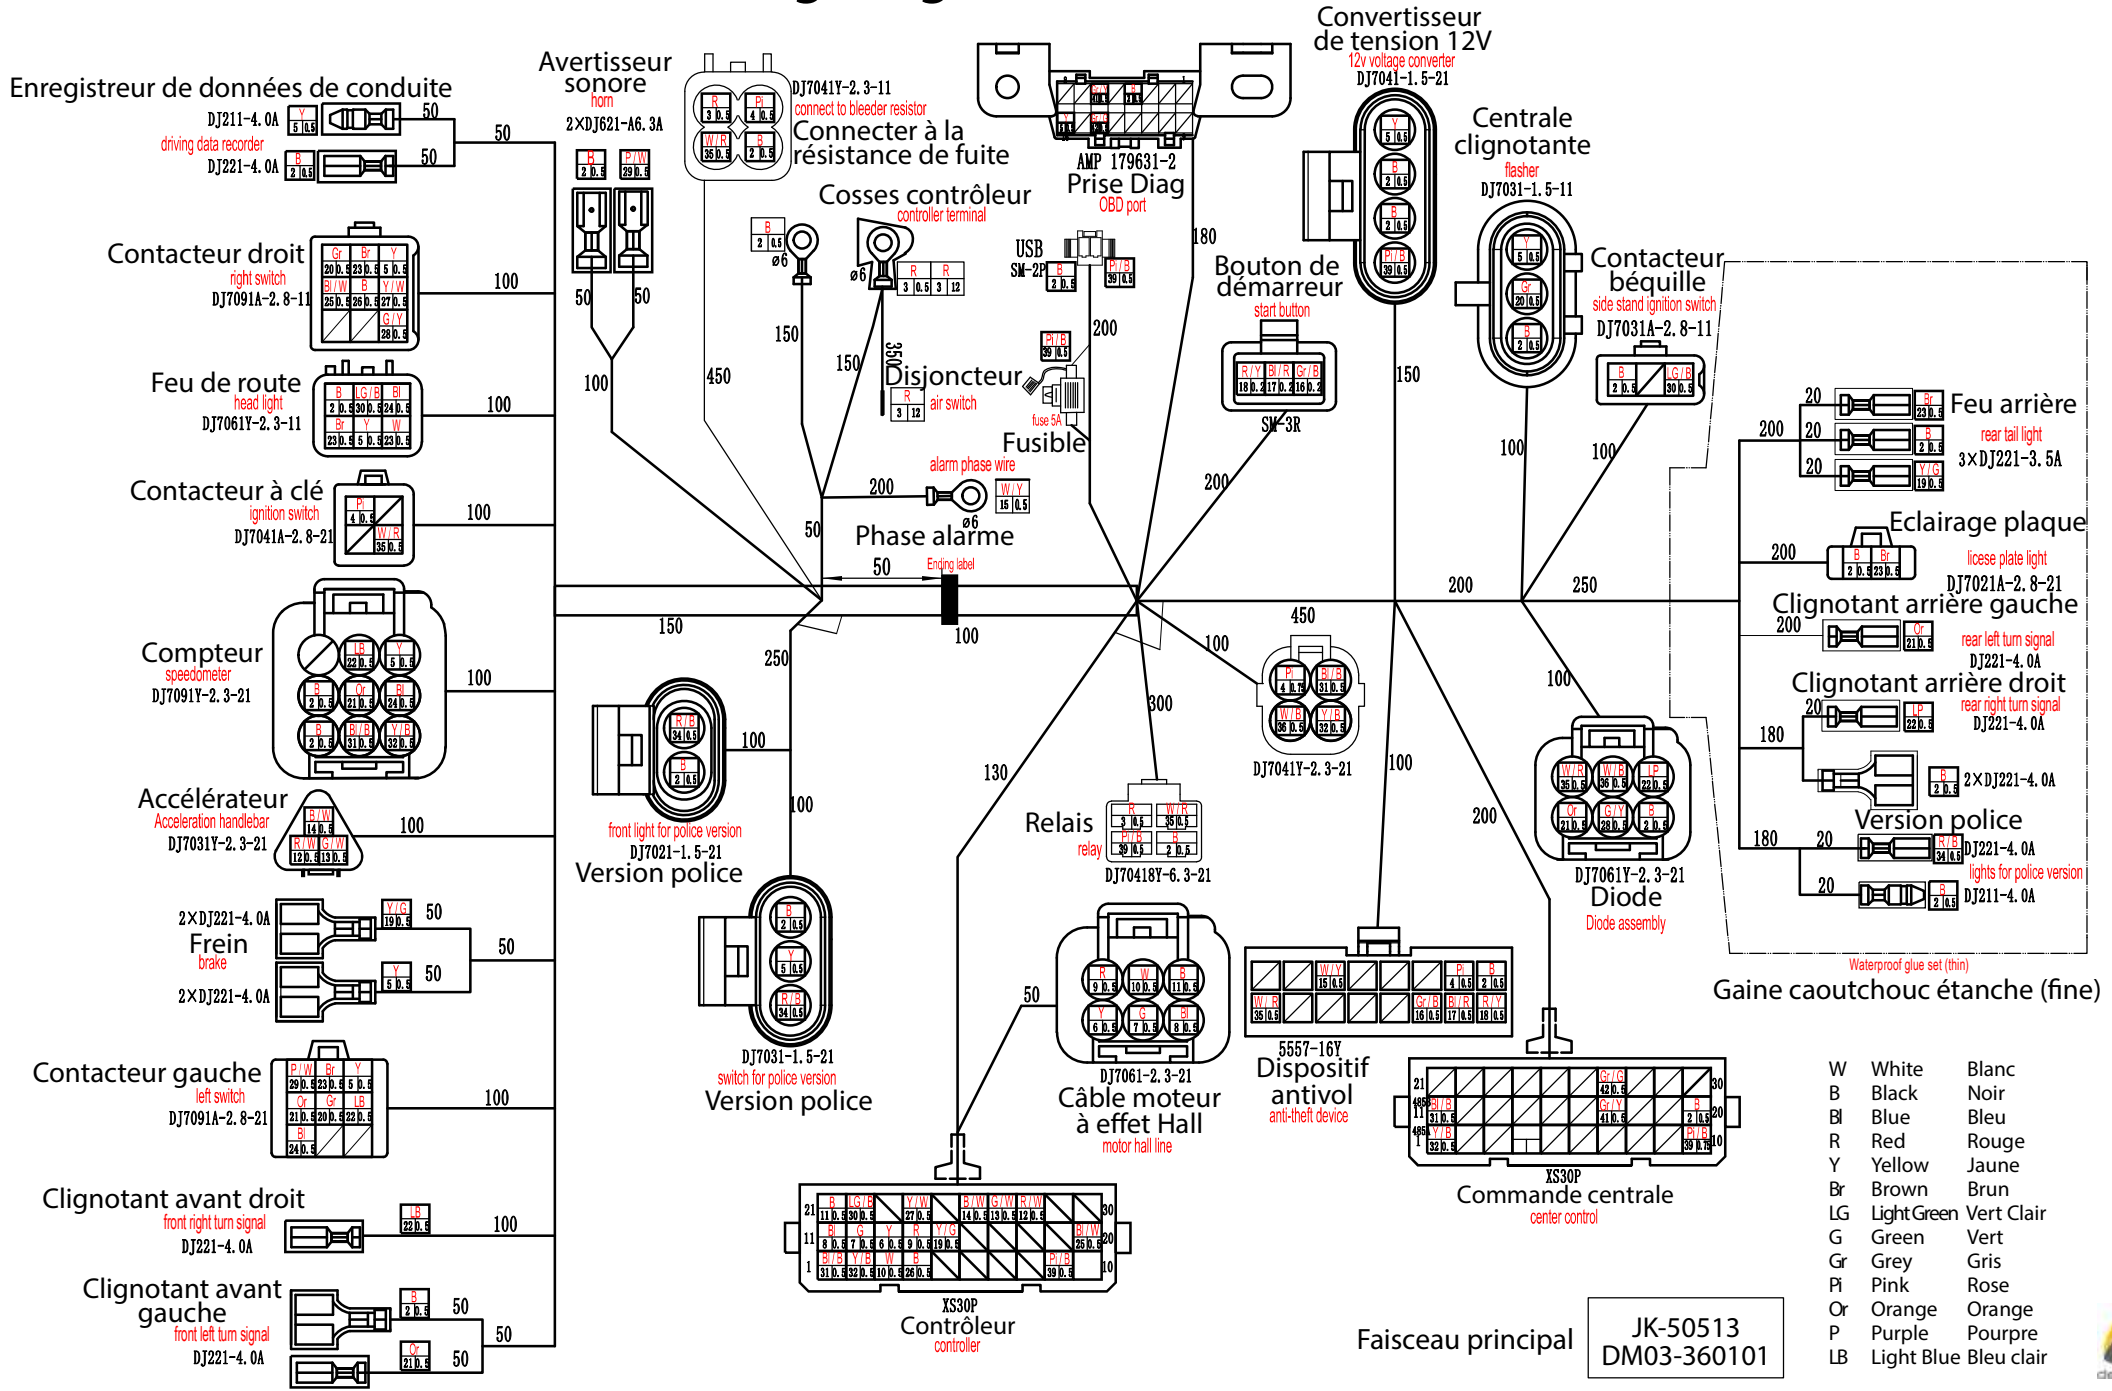

Waterproof glue set (thin)

Gaine caoutchouc étanche (fine)


W	White	Blanc
B	Black	Noir
Bl	Blue	Bleu
R	Red	Rouge
Y	Yellow	Jaune
Br	Brown	Brun
LG	LightGreen	Vert Clair
G	Green	Vert
Gr	Grey	Gris
Pi	Pink	Rose
Or	Orange	Orange
P	Purple	Pourpre
LB	Light Blue	Bleu clair

JK-5013  
DM03-360101



# Schéma électrique Masai Vision 5000

## Wiring diagram Masai Vision 5000

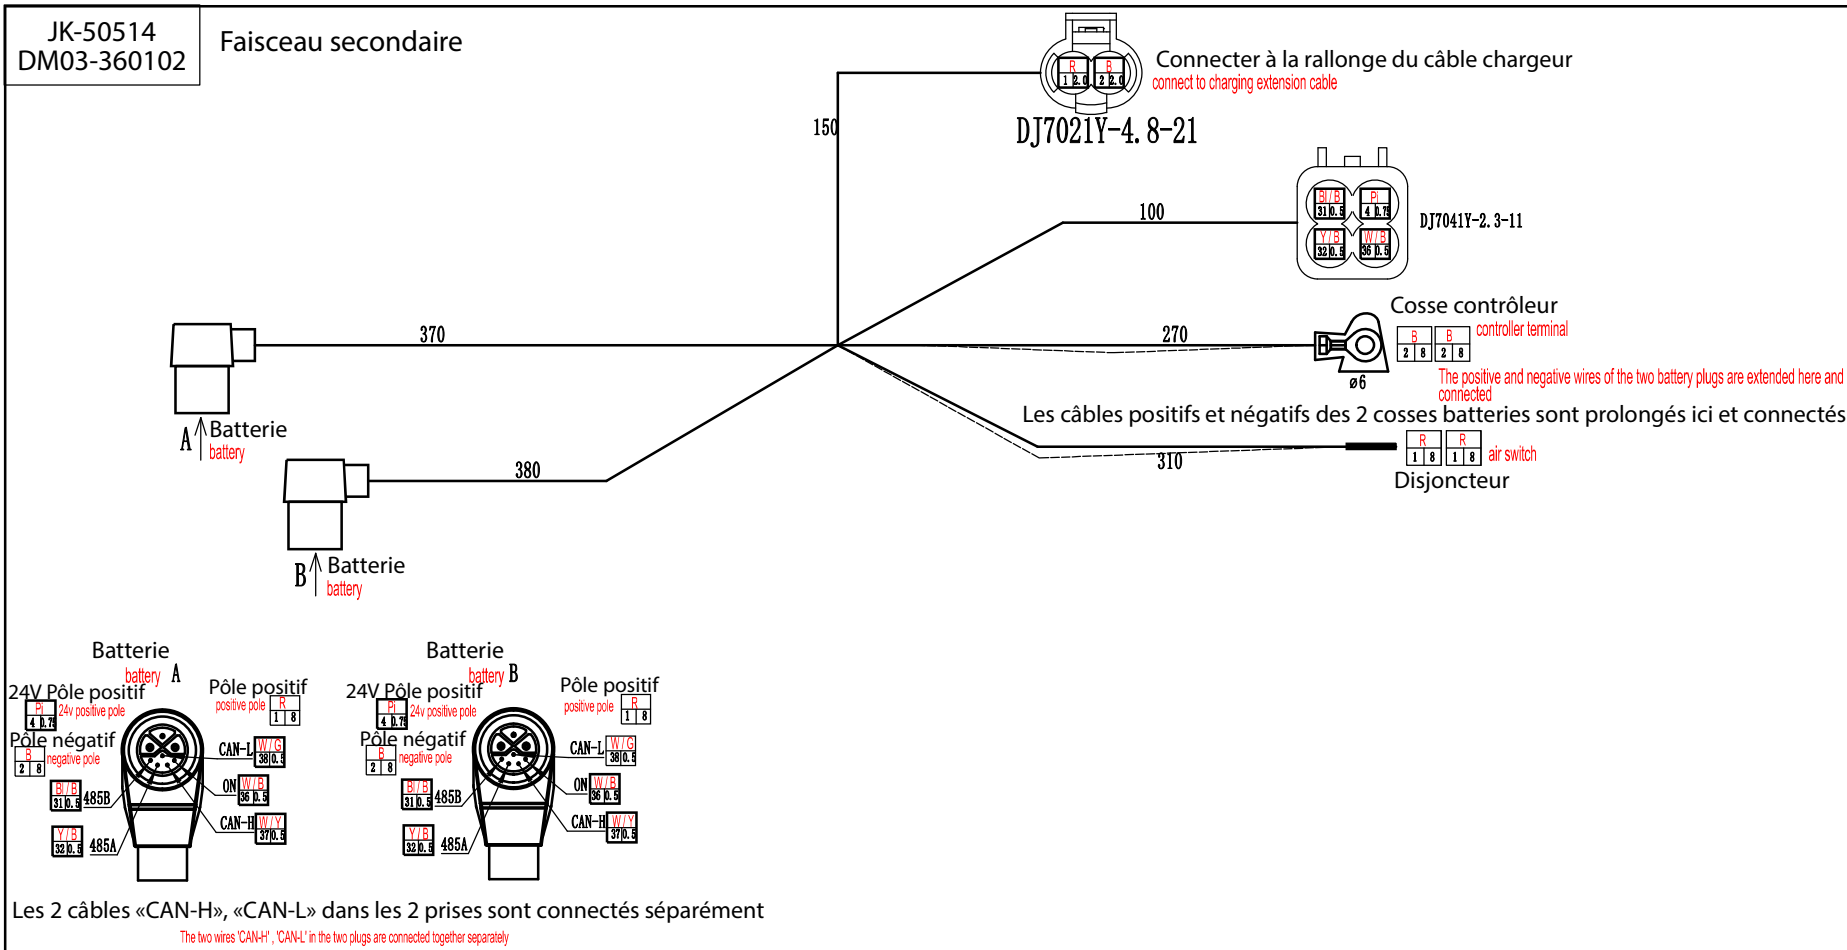

W	White	Blanc
B	Black	Noir
Bl	Blue	Bleu
R	Red	Rouge
Y	Yellow	Jaune
Br	Brown	Brun
LG	Light Green	Vert Clair
G	Green	Vert
Gr	Grey	Gris
Pi	Pink	Rose
Or	Orange	Orange
P	Purple	Pourpre
LB	Light Blue	Bleu clair

# Schéma électrique Masai Vision 5000

## Wiring diagram Masai Vision 5000

**Résistance de fuite** JK-50584 DM03-360106

**Bleeder Resistor**  
DM03-360106  
2020.04.20

Résistance : 300Ω  
resistance: 300Ω

Description	
Pi	Entrée contacteur à clé
W/R	Sortie contacteur à clé
R	Pôle positif du contrôleur
B	Pôle négatif du contrôleur

wiring definition	
Pi	connect to ignition switch input
W/R	connect to ignition switch output
R	controller positive pole
B	controller negative pole

DJ7041Y-2. 3-21

**JK-50515**  
DM03-360103

**Rallonge du câble chargeur**  
Garniture silicone étanche, gaine thermorétractable  
Silicone waterproof packing, heat shrinkable tube outside

200

Prise chargeur  
charger port

DJ7021Y-4. 8-11

Prise chargeur  
charger port

Pôle positif  
positive pole

Pôle négatif  
negative pole

**JK-50516**  
DM03-360104

**Diode**

50  
黑色PVC管

DJ7061Y-2. 3-11

**Schéma interne**  
Internal schematic diagram

DJ7061Y-2. 3-11

5,6KΩ

10KΩ 10KΩ

EL817

W/R 0.5 W/B 0.5 W/R 0.5  
B 0.5 G/Y 0.5 Or 0.5

W/R 0.5 W/B 0.5 LP 0.5 B 0.5 G/Y 0.5 Or 0.5

W	White	Blanc
B	Black	Noir
Bl	Blue	Bleu
R	Red	Rouge
Y	Yellow	Jaune
Br	Brown	Brun
LG	Light Green	Vert Clair
G	Green	Vert
Gr	Grey	Gris
Pi	Pink	Rose
Or	Orange	Orange
P	Purple	Pourpre
LB	Light Blue	Bleu clair